

## Vendange entière ou mécanique

Débit vendange 15 à 25 tonnes/heure

*Utilisable seul ou intégré dans la ligne de réception PMH*

- Pilotage intégral sur écran tactile 7 pouces couleur
- Modèle ouvrant par l'arrière
- Capots latéraux sécurisés

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Ouverture, démontage, et lavage en quelques minutes
- Construction très robuste : tout INOX
- Hérisson avec pales à embouts caoutchouc souple
- Couronne dentée INOX pour entraînement de la grille
- Rotation de la grille sur palier polyéthylène
- Entraînement et réglage de la vitesse par moto-variateur électronique puissance 3kW
- Contrôle de la vitesse de rotation par tachymètre électronique à lecture digitale
- Ouverture des capots latéraux pour faciliter le nettoyage et protégée par contacts de sécurité
- Jupe en toile plastifiée montée à la sortie de l'égrappoir
- Trappe de non-égrappage manuelle



### BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

- 10 mètres de câble électrique avec prise standard
- Appareil complet équipé de son contacteur-disjoncteur 380 V

### EQUIPEMENTS

Cinq types de grilles à choisir :

- Grille INOX à trous ronds emboutis Ø22 mm
- Grille INOX à trous ronds emboutis Ø25 mm
- Grille INOX à trous ronds emboutis double perforation Ø30 et 25 mm
- Grille INOX à trous ronds emboutis Ø30 mm
- Grille INOX maille carrée écartement 30 et 25 mm

## VARIANTE 1

### ÆNOGRAPPE® | OE25 E3

- Trémie d'entrée égoutteuse avec vis sans fin solidaire de l'arbre du hériçon
- Récupération des jus DN50 Pas mâcon
- Trappe de visite pour nettoyage du bac d'égouttage
- Puissance : 3 kW

Conseillé principalement pour apports par benne à vis dotée d'un variateur de vitesse



## VARIANTE 2

### ÆNOGRAPPE® | OE25 V3

- Trémie d'entrée égoutteuse avec vis sans fin indépendante réglée par variateur de vitesse
- Récupération des jus DN50 Pas mâcon
- Trappe de visite pour nettoyage du bac d'égouttage
- Puissance : 3 kW + 0,75 kW

Conseillé pour apports par caissettes (ou bacs)



## VARIANTE 3

### ÆNOGRAPPE® | OE25 CO

- Montage direct sur trémie grande capacité avec vis sans fin (non fournie)
- Puissance : 3 kW

Conseillé pour apports par remorques basculantes. La trémie de réception (3 à 7 m<sup>2</sup>) avec vis de Ø300 à 400 mm doit comporter variateur de vitesse et bac d'égouttage



OPTION (ADAPTABLE À TOUTES LES VARIANTES)

**TYPE | FR25**

### FOULOIR RÉGLABLE ET À ÉCARTEMENT INTÉGRAL

- Entraînement par moto-réducteur 1,5 kW
- Cylindres foleurs caoutchouc alimentaire
- Écartement réglable de 2 à 100 mm par volant gradué (lecture directe sur cadran) pour un foulage très précis de la vendange
- Écartement intégral pour le non-foulage, les cylindres s'écartent totalement pour laisser passer la vendange (système breveté)



**ŒNOGRAPPE® | ouvert**






## ÆNOGRAPPE® | OE25 E3

Débit : 15 à 25 T/h

Puissance : 3 kW

Poids : 270 kg

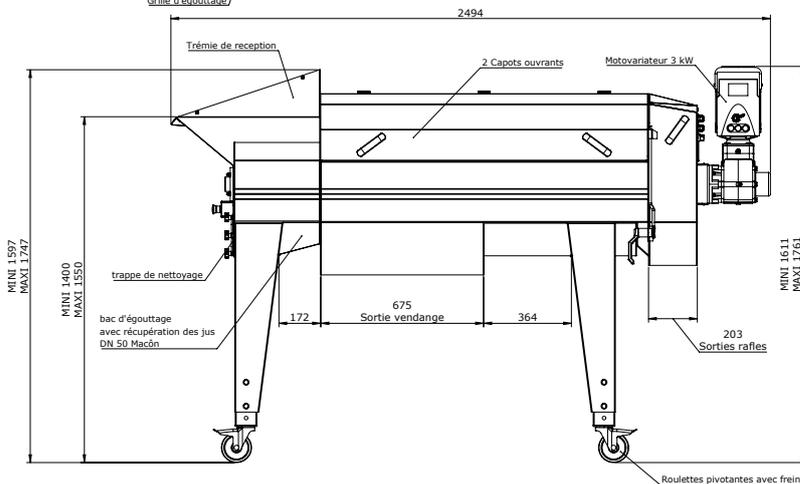
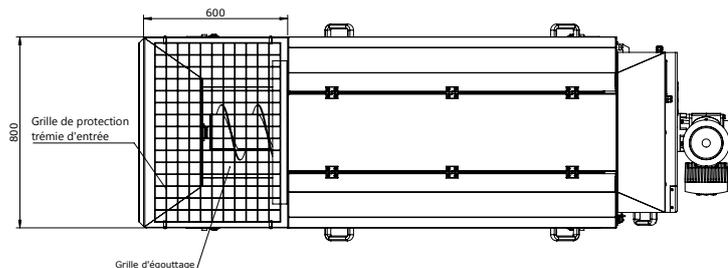
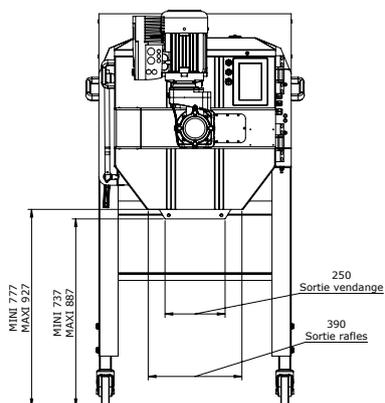


## ÆNOGRAPPE® | OE25 E4

Débit : 15 à 25 T/h

Puissance : 3 kW + fouloir 1,5 kW

Poids : 360 kg

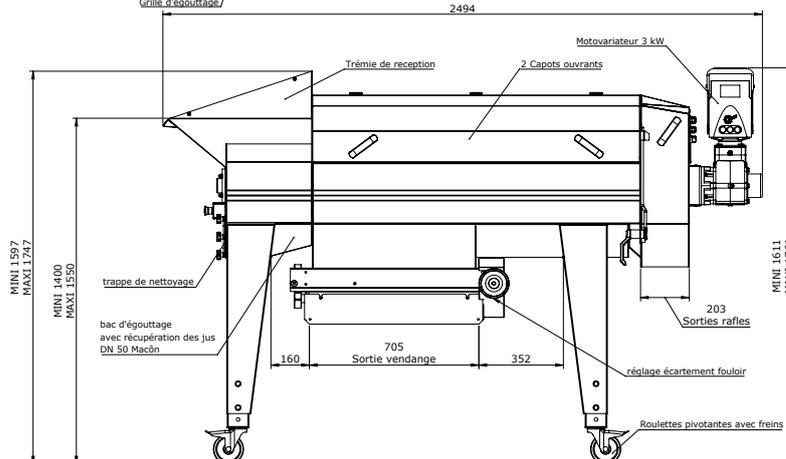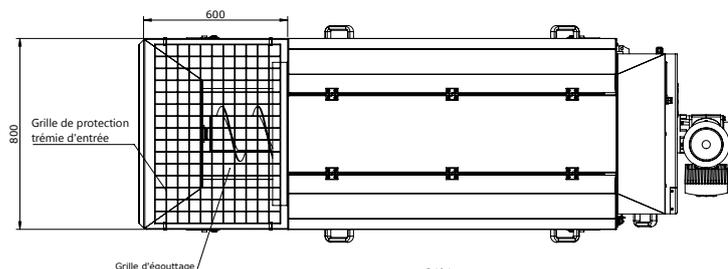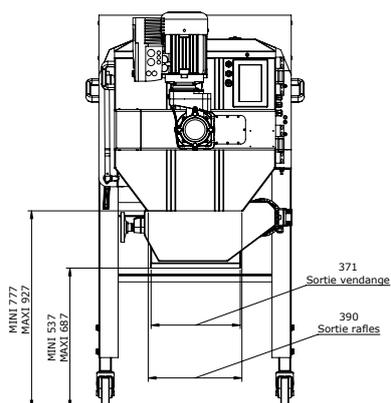

Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d'améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 03/2019

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes - 69250 Montanay  
Tél. +33 (0)4 72 21 83 00 - Fax +33 (0)4 72 51 43 17  
info@pmh-vinicole.fr

**PMH VINICOLE**

MATÉRIELS TRADITIONNELS & SOLUTIONS INNOVANTES

www.pmh-vinicole.fr